


ASYG...LFCA(C) / AOYG...LFC(C)  
ASYG...LFCA / AOYG...LFT



Сплит-системы серии Standard предназначены для поддержания микроклимата в помещениях большой площади. Они сочетают в себе энергоэффективность класса A и эффективную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционеры Standard могут устанавливаться в просторных помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха, таких как спортзалы, детские игровые комнаты, гостиные или офисы.

Уже в стандартной комплектации кондиционеры Standard оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. За счет большой мощности в режиме

обогрева обеспечивается тепловой комфорт даже на уровне пола. При охлаждении управляемый диффузор кондиционера подает на большое расстояние безопасный для здоровья поток воздуха, направленный горизонтально.

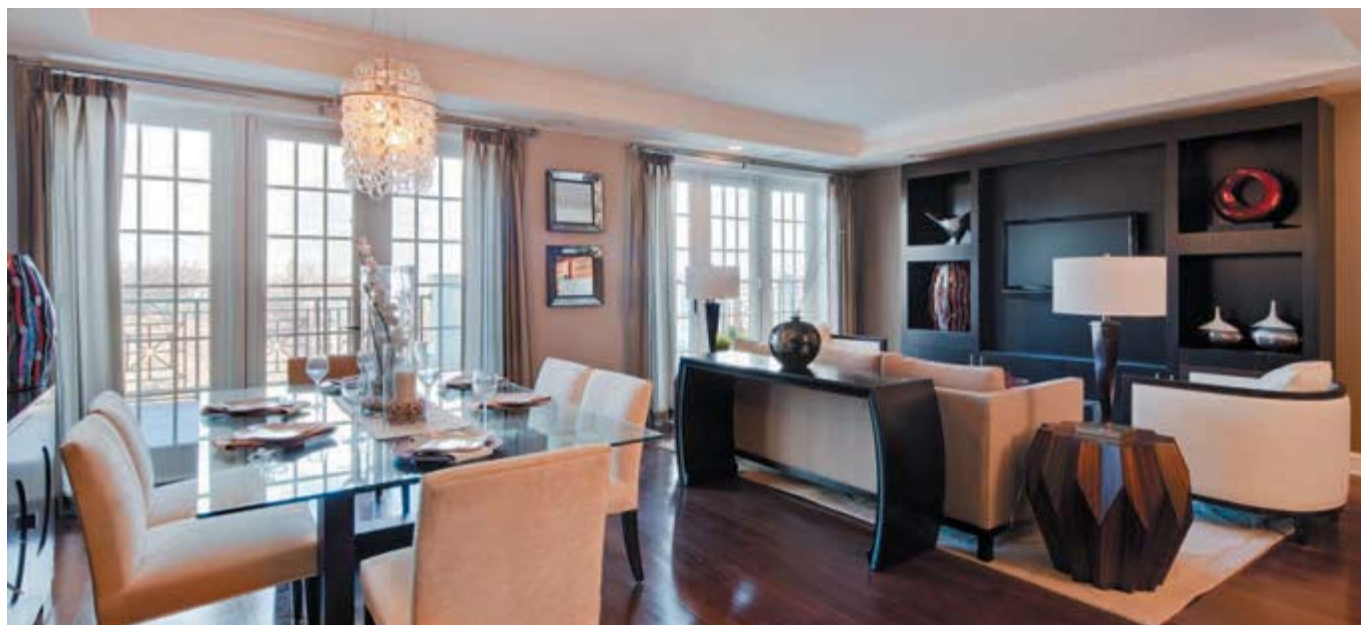

Подробную информацию о функциях см. на стр. 12–13.

## ПРЕИМУЩЕСТВА


### СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Для очистки воздуха от пыли и бактерий используются яблочно-катехиновый фильтр и фильтр ионного деодорирования. Благодаря окислительно-восстановительным реакциям, производимым с помощью ионного фильтра, неприятные запахи уничтожаются быстро и эффективно. В яблочно-катехиновом фильтре для дезинфекции воздуха в помещении используется полифенол — природный компонент, получаемый из экстракта яблок. Серия Standard отличается великолепными возможностями фильтрации и очистки воздуха.




### ТРЕХМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Благодаря согласованному покачиванию горизонтальных и вертикальных жалюзи внутреннего блока серии Standard создается комфортный температурный режим по всей площади помещения, исключая возникновение опасных для здоровья сквозняков. Благоприятное распределение воздушного потока является результатом использования трехмерного моделирования. Распределение температур в помещении и подвижность воздуха оптимизированы для создания максимально возможного комфорта. Аэродинамические потери минимизированы, за счет чего работа кондиционера стала еще тише.

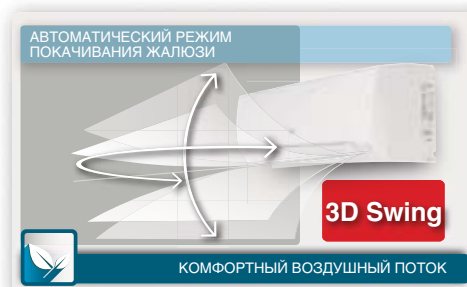


### ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Максимальная длина фреонпровода сплит-систем серии Standard составляет от 25 до 50 м, максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком — от 20 до 30 м. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещениях, значительно удаленных от наружной стены или крыши как по горизонтали, так и по вертикали, и обеспечивает большую свободу дизайнеру в выборе места размещения внутреннего блока внутри дома.

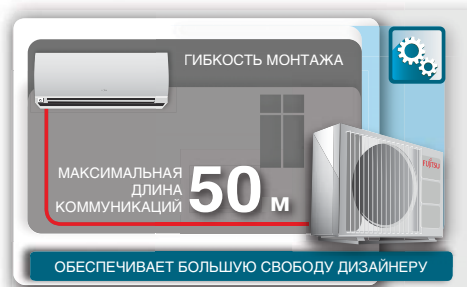

### РЕЖИМ SLEEP

Комфортный сон требует температуры, отличной от температуры в период бодрствования. При нажатии кнопки SLEEP кондиционер будет автоматически изменять температуру в помещении: плавно понижать на 4 градуса при работе на обогрев (в течение первого часа на 2 градуса и за следующие 60 минут еще на 2 градуса) или повышать на 2 градуса при работе на охлаждение. Продолжительность работы в данном режиме может составлять от 30 мин. до 9 часов.

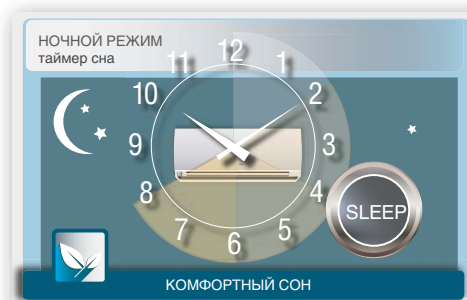

### ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °C В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне +10 °C, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме поддержания +10 °C минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным потреблением мощности.



## Сплит-система

ASYG...LFCA(C) / AOYG...LFC(C)


ASYG...LFCA / AOYG...LFT

| Сплит-система                                               |                    |         | ASYG18LFCA/AOYG18LFC | ASYG24LFCC/AOYG24LFCC | ASYG30LFCA/AOYG30LFT |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Параметры электропитания                                    |                    | ф./В/Гц | 1 / 230 / 50         | 1 / 230 / 50          | 1 / 230 / 50         |
| Производительность                                          | Охлаждение         | кВт     | 5,20 (0,9–6,0)       | 7,10 (0,9–8,0)        | 8,00 (2,9–9,0)       |
|                                                             | Нагрев             | кВт     | 6,30 (0,9–9,1)       | 8,00 (0,9–10,6)       | 8,80 (2,2–11,0)      |
| Потребляемая мощность                                       | Охлаждение/нагрев  | кВт     | 1,520 / 1,710        | 2,200 / 2,210         | 2,490 / 2,440        |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности                    | Охлаждение (SEER)  | Вт/Вт   | 6,94-A++             | 6,11-A++              | 5,69-A+              |
|                                                             | Нагрев (SCOP)      | Вт/Вт   | 3,87-A               | 3,80-A                | 3,80-A               |
| Коэффициент энергетической эффективности                    | Охлаждение (EER)   | Вт/Вт   | 3,42-A               | 3,23-A                | 3,21-A               |
|                                                             | Нагрев (COP)       | Вт/Вт   | 3,68-A               | 3,61-A                | 3,61-A               |
| Рабочий ток                                                 | Охлаждение/нагрев  | A       | 6,8 / 7,6            | 9,7 / 9,7             | 10,9 / 10,7          |
| Осушение                                                    |                    | л/ч     | 2,6                  | 2,7                   | 3,2                  |
| Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В                      | Охлаждение         | дБ(А)   | 26 / 33 / 37 / 43    | 32 / 37 / 42 / 49     | 33 / 37 / 42 / 48    |
| Уровень шума (блок наружный)                                | Охлаждение         | дБ(А)   | 50                   | 55                    | 53                   |
| Производительность вентилятора (выс. скорость)              | Блок внутр./наруж. | м³/ч    | 900 / 2150           | 1120 / 2460           | 1100 / 3600          |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г)                                  | Блок внутренний    | мм      | 320×998×238          | 320×998×238           | 320×998×238          |
|                                                             | Упаковка           | мм      | 329×1090×420         | 329×1090×420          | 329×1090×420         |
|                                                             | Блок наружный      | мм      | 620×790×290          | 620×790×290           | 830×900×330          |
|                                                             | Упаковка           | мм      | 713×945×395          | 713×945×395           | 970×1050×445         |
| Вес                                                         | Блок внутренний    | кг      | 14                   | 14                    | 14                   |
|                                                             | Блок наружный      | кг      | 41                   | 41                    | 61                   |
| Диаметр соединительных труб (жидкость/газ)                  |                    | мм      | 6,35 / 12,7          | 6,35 / 15,88          | 9,52 / 15,88         |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный)       |                    | мм      | 12,0 / 15,8 до 16,7  | 12,0 / 15,8 до 16,7   | 12,0 / 15,8 до 16,7  |
| Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) |                    | м       | 25 (15)              | 30 (15)               | 50 (20)              |
| Максимальный перепад высот                                  |                    | м       | 20                   | 20                    | 30                   |
| Диапазон рабочих температур                                 | Охлаждение         | °C      | –10...+46            | –10...+46             | –10...+46            |
|                                                             | Нагрев             | °C      | –15...+24            | –15...+24             | –15...+24            |
| Тип хладагента                                              |                    |         | R410A                | R410A                 | R410A                |
| Кабель подключения                                          | Межблочный         | мм²     | 4×1,5                | 4×1,5                 | 4×1,5                |
|                                                             | Питающий           | мм²     | 3×2,5                | 3×2,5                 | 3×4,0                |
| Автомат токовой защиты                                      |                    | A       | 20                   | 25                    | 25                   |

## Габаритные размеры


### Блоки внутренние

| Модель                                   | A   | B   | C   |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ASYG18LFCA,<br>ASYG24LFCC,<br>ASYG30LFCA | 320 | 998 | 238 |

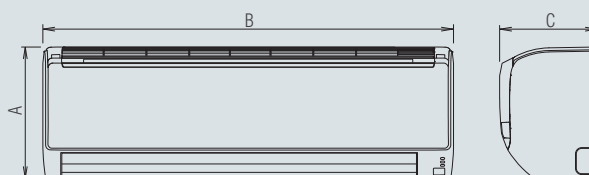

### Блоки наружные

| Модель                   | A   | B   | C   | D   | E   |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| AOYG18LFC,<br>AOYG24LFCC | 620 | 790 | 290 | 540 | 320 |
| AOYG30LFT                | 830 | 900 | 330 | 650 | 370 |

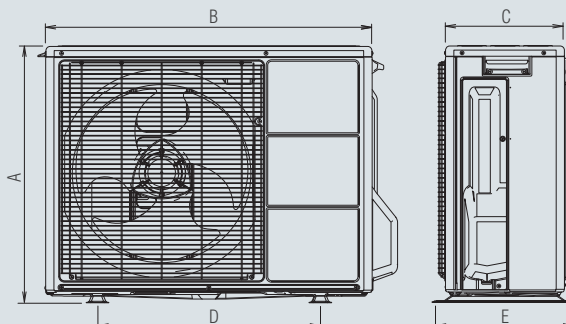

Размеры: мм

## Пульт управления AR-RAH2E

(входит в стандартную комплектацию)



### Функции


- Программируемый таймер
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева
- Режим низкого уровня шума наружного блока
- Ночной режим SLEEP

## Поддержание +10 °C в режиме обогрева

В данном режиме сплит-система автоматически поддерживает эту температуру в помещении на уровне +10 °C.

Для включения функции нажмите кнопку **10 °C HEAT**.

Для отключения функции нажмите кнопку **10 °C HEAT** еще раз.

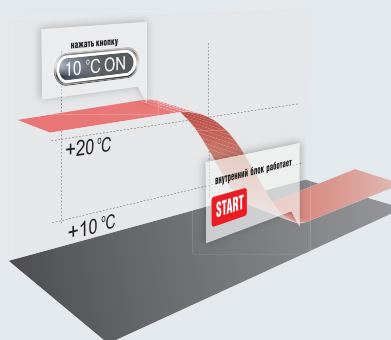

Если температура в помещении превышает +10 °C, режим не активируется. Если температура опускается ниже +10 °C, сплит-система начинает работу в режиме обогрева.

## Аксессуары



Пульт управления  
проводной  
**UTY-RNNYM**



Пульт управления  
проводной  
**UTY-RVNYM**




Пульт управления  
проводной упрощенный  
**UTY-RSNYM**



Wi-Fi контроллер  
**UTY-TFNXZ1**



Кабель соединительный  
**UTY-XWZX**



Конвертер сетевой для  
подключения к сети VRF  
**UTY-VGGXZ1**



Фильтры яблочно-  
катехиновый + ионный  
деодорирующий  
**UTR-FA13**



Низкотемпературный  
модуль WinterCool  
-30 °C/-43 °C

## Схема электрических соединений

Автомат токовой защиты


|                        |      |
|------------------------|------|
| ASYG18LFCA             | 20 A |
| ASYG24LFCC, ASYG30LFCA | 25 A |

Питающий кабель

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ASYG18LFCA, ASYG24LFCC | 3×2,5 |
| ASYG30LFCA             | 3×4,0 |

Линия связи

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ASYG18LFCA, ASYG24LFCC, ASYG30LFCA | 4×1,5 |
|------------------------------------|-------|

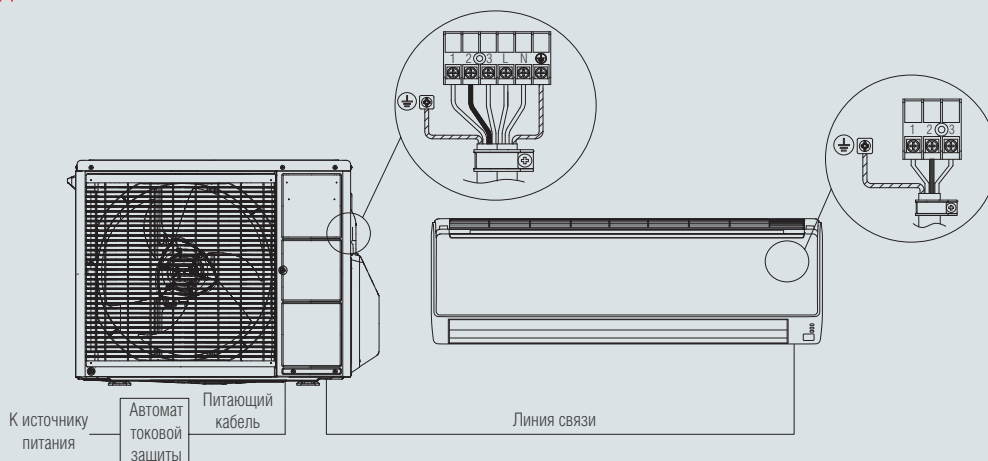

Подробнее см. на стр. 54.